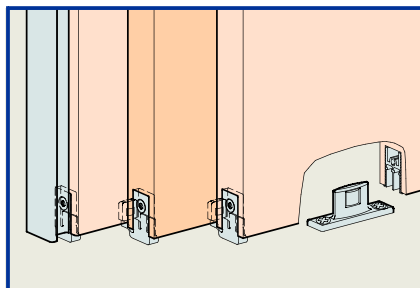


1 O que é

Sistema de engate para 2 ou 3 portas de correr suspensas

- Aplicável em combinação com os kits PORTA H e HM
- Guia de chão sem jogo
- 3 portas com espessuras 30 mm
- Consulte aplicação para outras espessuras


Como Pedir 3

Selecione um dos códigos base de kit combinado e junte ainda o número de portas e o lado conforme desenho da página 2. Exemplo: E58038-2-D

Kits combinados HM-E
60Kg

Código base


E58038 - n° - lado
Kits combinados HM-E
100Kg

Código base

E58039 - n° - lado
Trilho de correr simples


Anodizado e pré-furado

N58159-250	2,5m
N58159-350	3,5m
N58159-600	6m



Trilho de correr simples

Anodizado, furado e escariado
* obrigatório para instalação de amortecimento

N58157-250	2,5m
N58157-350	3,5m
N58157-600	6m

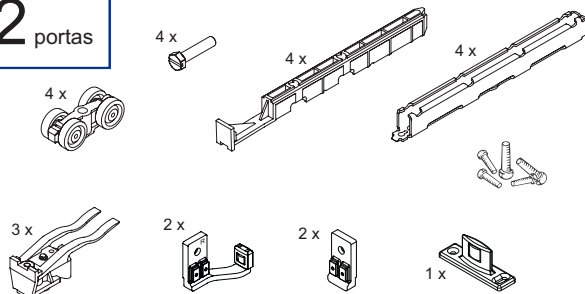
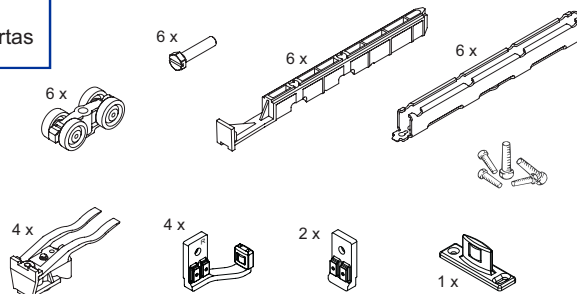

Trilho Guia Duplo para Engate

Código	E58189-250/350
Acabamento	Alumínio
Embalagem	2,5 m / 3,5 m

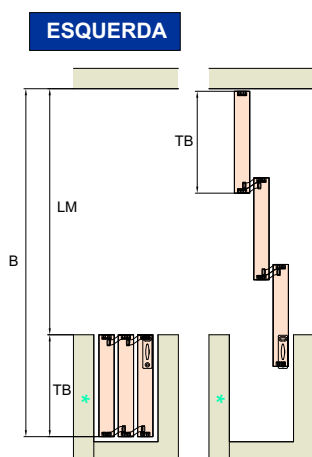

Amortecedor

Peso das portas

20 a 60 Kg	800.0222.002
60 a 100 Kg	800.0222.001


Conteúdo dos kits
2 portas

3 portas


2 Como Funciona Exemplo de montagem



Cálculo das portas:

Usando vão total (medida B):

$$2 \text{ Portas} \quad TB = \frac{B + 92}{3}$$

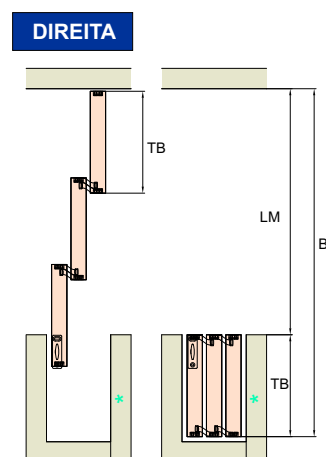
$$3 \text{ Portas} \quad TB = \frac{B + 122}{4}$$

Usando vão abertura (medida LM):

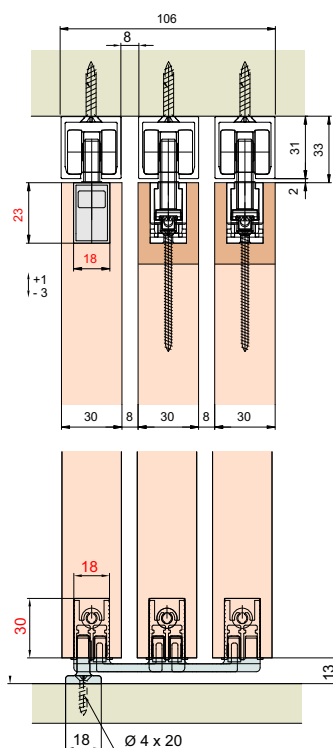
$$2 \text{ Portas} \quad TB = \frac{LM + 92}{2}$$

$$3 \text{ Portas} \quad TB = \frac{LM + 122}{3}$$

* Painel de fechamento opcional
(removível para montagem)



Conjunto 3 PORTAS
Espessura fixa 30mm



Conjunto 2 PORTAS
Espessura flexível
(Exemplo 40mm)

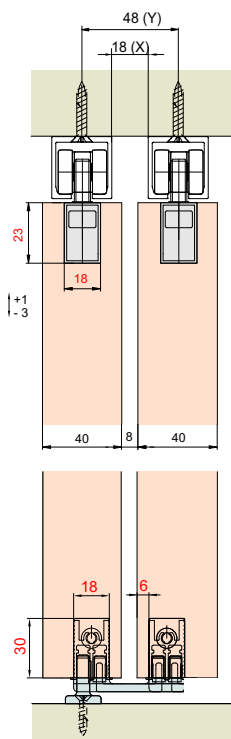


Tabela de medidas para conjuntos 2 portas		
Espessura das portas	X	Y
	(entre os trilhos)	(entre furações)
30mm	8	38
35mm	13	43
40mm	18	48
48mm	26	56

Números em vermelho = Usinagens na porta